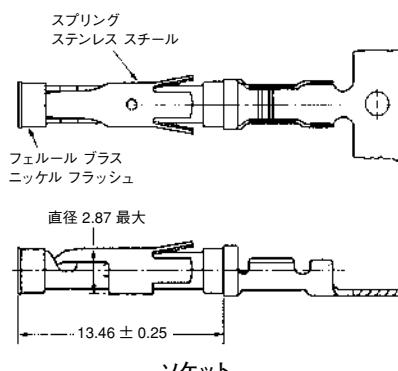
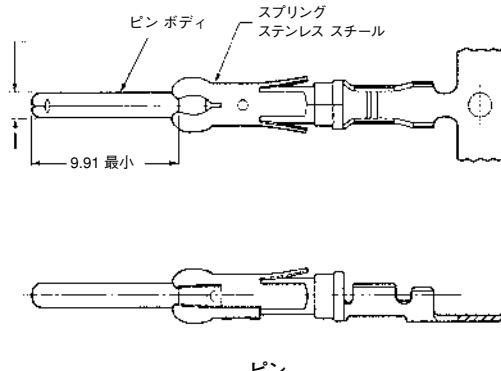


信号用コンタクト
タイプIII+(精密成形の圧着用)

材質および仕上げ:
コンタクト—プラス
リテンションスプリング—
ステンレススチール
コンタクトサイズ 16—ピン直径 1.57 (試験電流 13A) ‡

適用電線範囲 AWG	絶縁被覆 mm ²	外径 0.38-0.76	コンタクト 仕上げ	連鎖状型番		バラ状型番		適用工具型番	
				ピン	ソケット	ピン	ソケット	手動工具	アプリケーター
30-28	0.05-0.09	0.38-0.76	金/ニッケル ²	788085-3	788088-2	—	—	90716-1	567867-1*** or 567947-1*** or 680602-□***
			局部金/ニッケル ³	788085-1	788088-1	788085-4	788088-3		
	1.02-1.52 ¹	1.02-1.52 ¹	光沢ティン	1-66425-2	1-66424-1	—	—	91515-1	466598-□***
			金/ニッケル ²	66425-7	66424-7	66429-3	66428-3		
30-26	0.05-0.15	0.36-0.76 ¹	局部金/ニッケル ³	66425-8	66424-8	66429-4	66428-4	90225-2 ⁵	466585-3***
			金/ニッケル ²	66393-7	66394-7	—	—		
	1.02-2.0 ¹	1.02-2.0 ¹	局部金/ニッケル ³	66393-8	66394-8	66406-4	66405-4	91515-1*	466321-□***
			光沢ティン	1-66106-5	1-66108-5	1-66107-1	1-66109-7		
26-24	0.12-0.20	0.89-1.40 ¹	金/ニッケル ²	66106-7	66108-7	66107-3	66109-3	58495-1*	466908-2***
			局部金/ニッケル ^{3B}	170249-2	66108-5	170250-1	66109-1		
	2.03-2.54 ¹	2.03-2.54 ¹	光沢ティン	2-66102-5	3-66104-0	1-66103-8	1-66105-9	91515-1*	466323-□***
			金/ニッケル ²	66102-8	66104-8	66103-3	66105-3		
24-20	0.20-0.60	1.52-3.05 ⁴	局部金/ニッケル ^{3B}	170245-2	66104-1	170246-1	66105-1	58495-1*	466907-2***
			光沢ティン	1-66564-2	1-66563-1	66566-7	66565-7		466383-4***
	2.03-2.54 ¹	2.03-2.54 ¹	局部金/ニッケル ³	66564-8	66563-8	66566-4	66565-4	91542-1	466979-1*** or 567363-□***
			光沢ティン	1-66332-4	1-66331-4	1-66400-0	1-66399-0		466324-□***
18-16	0.8-1.4	2.03-2.54 ¹	金/ニッケル ²	66332-7	66331-7	66400-3	66399-3	91523-1	466325-□***
			局部金/ニッケル ³	66332-8	66331-8	66400-4	66399-4		466942-1***
	2.79-3.81 ⁴	2.79-3.81 ⁴	光沢ティン	1-66098-8	1-66100-9	1-66099-5	1-66101-9	91505-1 or 91523-1 or	466326-□***
			金/ニッケル ²	66098-8	66100-8	66099-3	66101-3		
18-14	0.8-2.0	2.03-2.54 ¹	局部金/ニッケル ^{3B}	170241-2	170243-2	170242-1	170244-1	58495-1*	466906-1***
			光沢ティン	1-66359-4	1-66358-6	1-66361-2	1-66360-2		466923-2***
	2.79-3.81 ⁴	2.79-3.81 ⁴	金/ニッケル ²	66359-9	66358-9	66361-3	66360-3	91519-1	466958-1*** or 567364-□***
			局部金/ニッケル ³	1-66359-0	1-66358-0	66361-4	66360-4		
18-12	0.8-1.4	2.79-3.81 ⁴	光沢ティン	66597-8	66598-9	66602-8	66601-9	91521-1	466958-1*** or 567364-□***
			局部金/ニッケル ³	66597-2	66598-2	66602-2	66601-2		

¹バレルを含む絶縁被覆圧着直径は、最大3.18mm以下であること。

²最低0.76 μmのニッケルめっきの上に接触部のみに0.38 μmの金めっき。

³最低0.76 μmのニッケルめっきの上に接触部のみに0.76 μmの金めっき。 ^{3B}最低1.27 μm厚ニッケルめっきの上に接触部のみに0.76 μm厚の金めっき。

⁴このコンタクトは、メトリメートのシリーズ1(シェル サイズ23、極数24)、シリーズ4(シェル サイズ23、極数13M、16M、22M)、およびVDEコネクタのみに使用します。

⁵626空圧工具システム用です。ストレートアクションハンドツール(SAHT)アセンブリの圧着ヘッドを取り除き、SAHTアダプタ217201-1、アダプタホルダー356304-1(ラチェット付)、またはアダプタホルダー189928-1(ラチェットなし)、およびパワー ユニット189721-1(ハンド アクチュエータ)または189722-1(フット アクチュエータ)をご注文ください。

^{*}現場修理用プロクリンパーIIの手動工具専用です。注: このダイセットは、626空圧工具システムにも使用できます。

[†]コンタクト1本だけを室温で通電テストしても、定格電流とは解釈できません。許容電流の情報については、281ページを参照してください。

挿入工具の型番: 91002-1(絶縁被覆外径1.78mm以下)、200893-2(絶縁被覆外径最大2.29mm)

引き抜き工具の型番: 305183 (IS.408-1216)

***オートマシンの型番については、当社の営業部にご相談ください。

注:すべての型番はRoHS適合製品です。