

IRL-K


●アルミ インサートナット ネジ込式 ●Low-Pd aluminum insert nut ●鉛鍍嵌

仕様

- ・材質/鉛レス快削アルミ (KS26) 鉛含有量300ppm以下
- ・処理/カニゼンメッキ
- ・RoHS対応製品



IRL-K

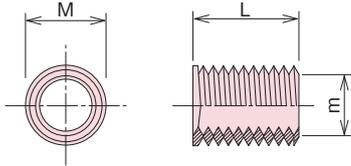

	内径		外径		L	品番	内径		外径		L	品番
	M径	ピッチ	M径	ピッチ			M径	ピッチ	M径	ピッチ		
11	m2	0.4	M3	0.5 (並目)	2.0	IRL-2002K	m5	0.8	M6	0.5 (細目)	5.0	IRL-505K
12					2.5	IRL-2002.5K					6.0	IRL-506K
13					3.0	IRL-2003K					7.0	IRL-507K
14					3.5	IRL-2003.5K					8.0	IRL-508K
15					4.0	IRL-2004K					9.0	IRL-509K
16	m2.5	0.45	M4	0.5 (細目)	5.0	IRL-2005K	m6	1.0	M8	0.75 (細目)	10.0	IRL-510K
17					2.0	IRL-2502K					11.0	IRL-511K
18					2.5	IRL-2502.5K					12.0	IRL-512K
19					3.0	IRL-2503K					5.0	IRL-605K
20					3.5	IRL-2503.5K					6.0	IRL-606K
21	m2.6	0.45	M4	0.5 (細目)	4.0	IRL-2504K	m8	1.25	M10	1.0 (細目)	7.0	IRL-607K
22					4.5	IRL-2504.5K					8.0	IRL-608K
23					5.0	IRL-2505K					9.0	IRL-609K
24					2.0	IRL-2602K					10.0	IRL-610K
25					2.5	IRL-2602.5K					11.0	IRL-611K
26	m3	0.5	M4	0.5 (細目)	3.0	IRL-2603K	m8	1.25	M10	1.0 (細目)	12.0	IRL-612K
27					3.5	IRL-2603.5K					8.0	IRL-808K
28					4.0	IRL-2604K					9.0	IRL-809K
29					4.5	IRL-2604.5K					10.0	IRL-810K
30					5.0	IRL-2605K					11.0	IRL-811K
31					2.0	IRL-302K					12.0	IRL-812K
32					2.5	IRL-302.5K						
33					3.0	IRL-303K						
					3.5	IRL-303.5K						
					4.0	IRL-304K						
	4.5	IRL-304.5K										
	5.0	IRL-305K										
	5.5	IRL-305.5K										
	6.0	IRL-306K										
	7.0	IRL-307K										
	8.0	IRL-308K										
	9.0	IRL-309K										
	10.0	IRL-310K										
	3.0	IRL-403K										
	3.5	IRL-403.5K										
	4.0	IRL-404K										
	4.5	IRL-404.5K										
	5.0	IRL-405K										
	5.5	IRL-405.5K										
	6.0	IRL-406K										
	7.0	IRL-407K										
	8.0	IRL-408K										
	9.0	IRL-409K										
	10.0	IRL-410K										

ご注文個数 50個～