電話：03-5819-2030
FAX：03-5819-2055

イグス株式会社

超滑らか走行 — リーズナブルな価格設定

EZチェーン　E045/Z045型

9.4　9.4

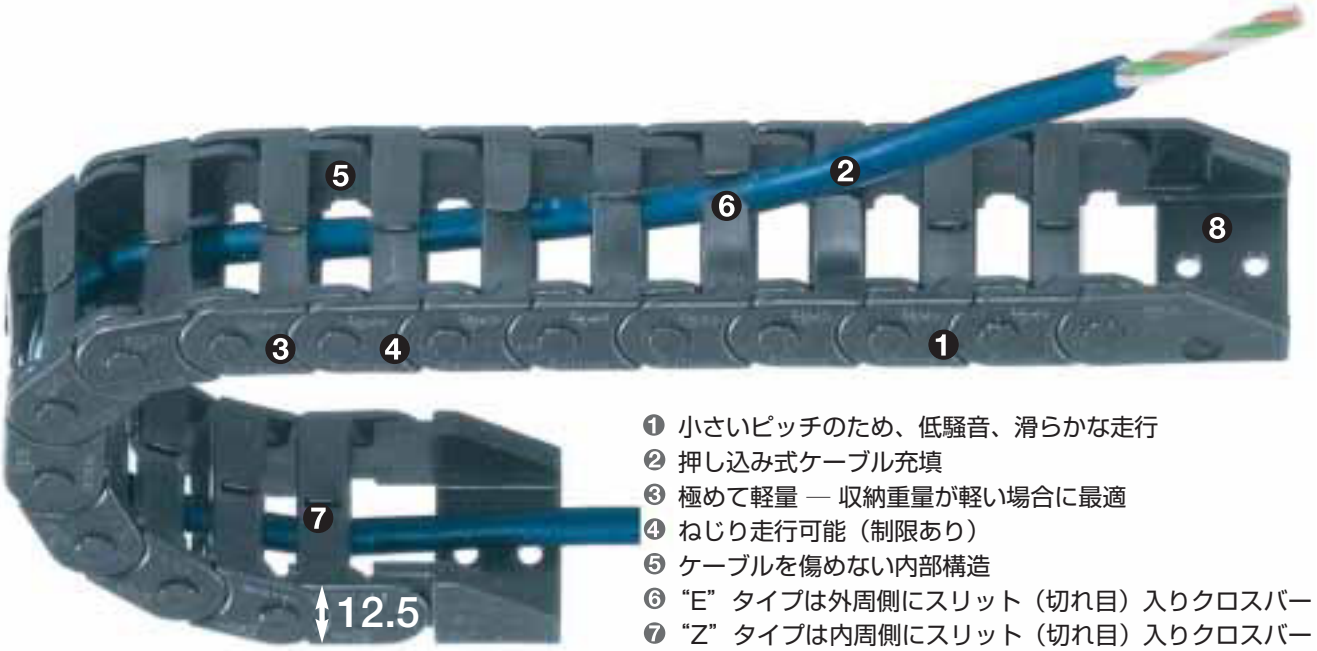

❶ 小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行
❷ 押し込み式ケーブル充填
❸ 極めて軽量 — 収納重量が軽い場合に最適
❹ ねじり走行可能（制限あり）
❺ ケーブルを傷めない内部構造
❻ “E” タイプは外周側にスリット（切れ目）入りクロスバー
❼ “Z” タイプは内周側にスリット（切れ目）入りクロスバー
❽ 取付ブラケット使用可能

価格指標

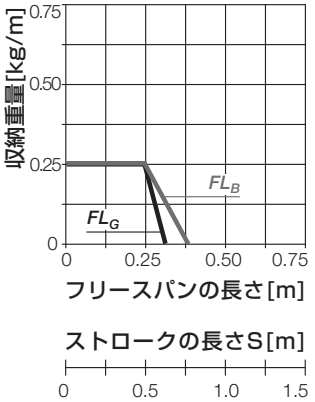

フリースパンの長さ
FL_G =水平走行
FL_B =ベント走行







E045型 — 外周側から押し込み充填

製品番号	Bi [mm]	Ba* [mm]	R [mm] 曲げ半径		
E045.16.□.0	16	23	018	028	038

Ba*：ピボット外径
約0.1～0.3mm広くなっています。
□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] E045.16.038.0



Z045型 — 内周側から押し込み充填

製品番号	Bi [mm]	Ba* [mm]	R [mm] 曲げ半径		
Z045.16.□.0	16	23	018	028	038

Ba*：ピボット外径
約0.1～0.3mm広くなっています。
□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] Z045.16.038.0

型番の構成

E045.	16.	038.	0

- 0：標準色：黒 その他の色 ▶ P5.59参照
- 038：曲げ半径
- 16：巾インデックス
- E045：型式

ご注文例については
P5.429を参照ください

ヘルプデスク(8:30～20:00)
電　話：03−5819−2500
E-Mail:helpdesk@igus.co.jp