

# ウィングスクリュー

Wing Screws WS, WS-sus WN, WN-sus

# WS, WS-sus

# WN, WN-sus



RoHS指令適合品


**WS**

**WN**

**材表** ノブ knob : 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 Nylon plastic Black  
 ネジ screw : 鋼材SUM22L・三価クロメート Steel Trivalent Chromate  
 ネジ screw : ステンレスSUS303 Stainless

**WN**

**材** ノブ knob : 黒色ナイロン樹脂PA Nylon plastic Black  
 ネジ screw : 黄銅C3604B Brass  
 ネジ screw : ステンレスSUS303 Stainless

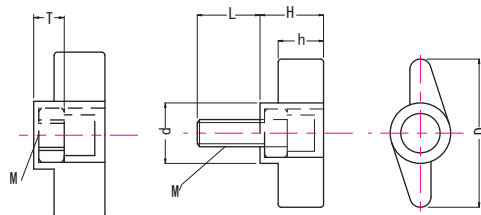

Unit : mm

品番	品番	M	L	D	d	H	h	(g)				
WS- 5×15	WS- 5×15-sus	M 5×P0.8	15	35	15.5	18	10	6				
WS- 5×20	-		20					7				
WS- 5×30	WS- 5×30-sus		30					8				
WS- 6×10	-	10	M 6×P1.0					20	16	20	10	
WS- 6×15	WS- 6×15-sus	15									12	
WS- 6×20	-	20									16	
WS- 6×30	WS- 6×30-sus	30									20	
WS- 8×15	-	15	M 8×P1.25					45	20.0	24	13	15
WS- 8×20	WS- 8×20-sus	20										16
WS- 8×30	-	30										22
WS- 8×40	WS- 8×40-sus	40		25								
WS-10×20	WS-10×20-sus	M10×P1.5	20	50	27	31	27					
WS-10×50	WS-10×50-sus	50	31									

Unit : mm

品番	M	T	D	d	H	h	(g)
WN- 5	M 5×P0.8	10	35	15.5	18	10	4
WN- 6	M 6×P1.0						7
WN- 8	M 8×P1.25						8
WN-10	M10×P1.5	16	45	20.0	24	13	10

Unit : mm

品番	M	T	D	d	H	h	(g)
WN- 5-sus	M 5×P0.8	10	35	15.5	18	10	4
WN- 6-sus	M 6×P1.0						7
WN- 8-sus	M 8×P1.25						8
WN-10-sus	M10×P1.5						16

**注意事項** 使用温度 max80°C min-20°C