



クリモト 耐食性スパイラルダクト

耐食性スパイラルダクトの特長

- 1 直管部には耐食性の高い塩ビ鋼板を使用しています。
- 2 住居用(100φ,150φのみ)のベンド・ニップルは塩ビ鋼板での製作が可能です。
 - マンションのトイレ・浴室で使用されるベンド・ニップルは直管部と同じ材質の塩ビ鋼板で製作が可能です。

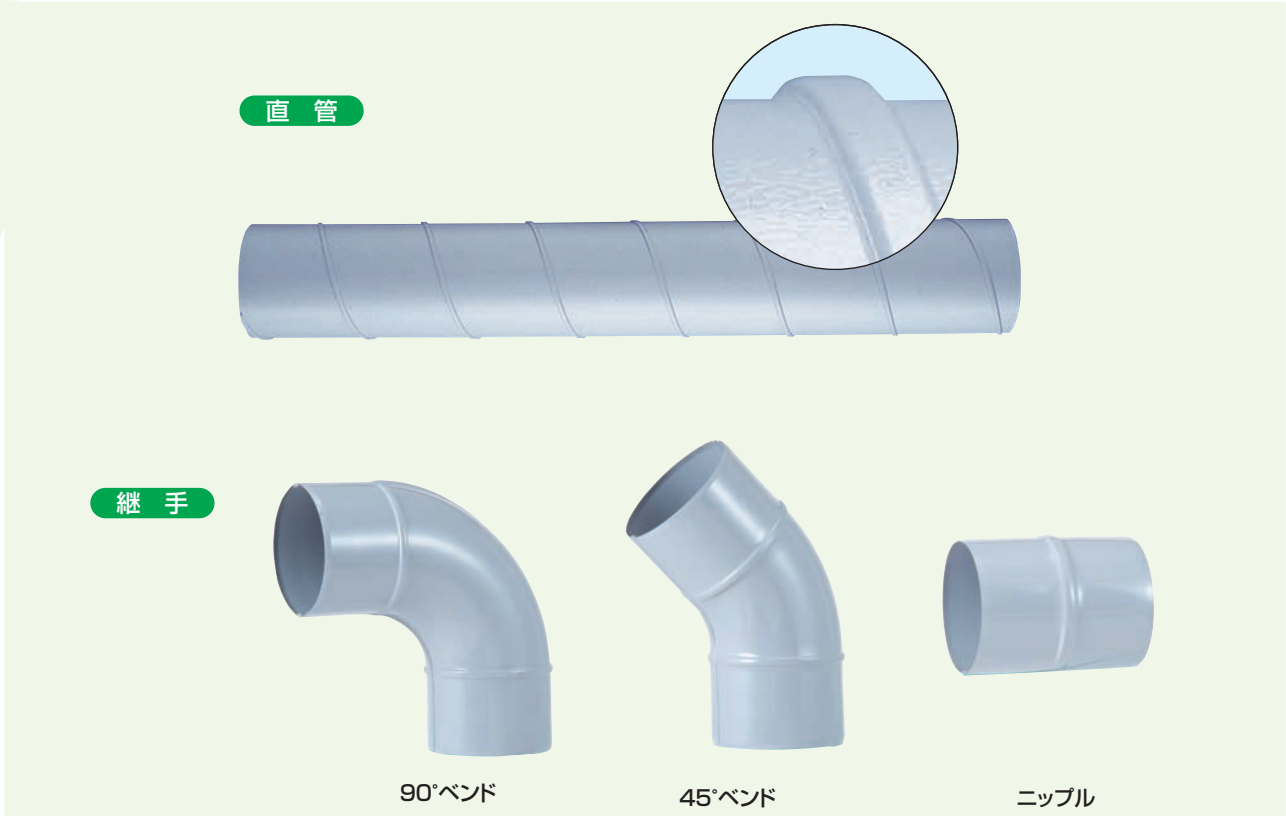

- 3 異型管にはエポキシ粉体塗装を施します。
 - 耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。
 - 母材(スパイラルダクト)との密着性が良く耐衝撃性・耐摩耗性に優れています。

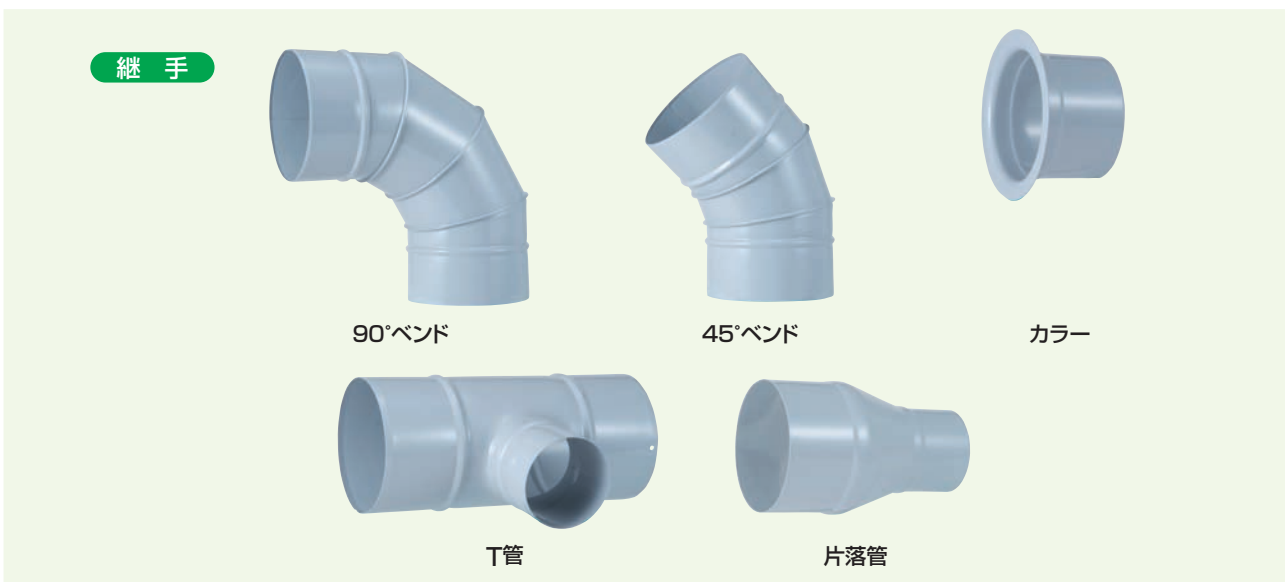

※エポキシ粉体塗装製品は、日光(紫外線)が当たる場所でご使用されますとチョーキングを起こす場合がありますので、ご注意ください。

製造範囲(100φ~600φまで)

※技術資料は別途お問い合わせ下さい。