



3つのポイント

1 コンパクト&フリー

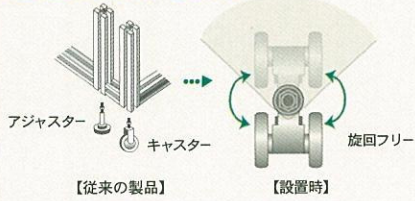


キャスパッドなら面倒なアジャスターの取付け作業が省けます。また設置時、キャスター本体が回転フリーとなり、自由な向きで固定できます。

2 安全

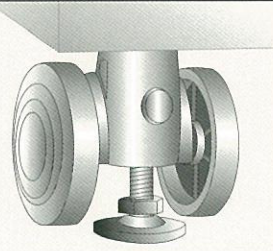

キャスパッドは耐震性に優れ、安全で、高い設置性が確保できます。また、オプションパーツの使用で、さらに耐震性・安全性を高める事が可能です。

3 エコロジー

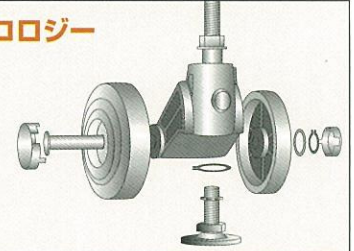

キャスパッドは簡易解体構造を採用し、簡単に分解をすることが可能です。利便性だけでなく、資源の有効利用も考えたキャスターです。

主な仕様

ボルトタイプ		プレートタイプ	

■材質表

	TYPE	本体		車輪		アジャスター		ボルト		プレート		■ 製品記号の説明 ご注文、お問い合わせの際は、この呼び方を参考にしてください。 <ul style="list-style-type: none"> □ CABF — タイプ □ 50 — 車輪径 □ U — 車輪材質 □ B — 色 	
		材質	色	材質	色	材質	表面処理	材質	表面処理	材質	表面処理		
スチール	CABF・CAPF	ナイロン	黒又は白	エラストマー	黒又は白	SS400相当	3価クロメート	SS400相当	3価クロメート	SPCC	3価クロメート	■ 注文例 CABF50UB	
	CNBF・CNPf					-	-						
ステンレス	CABS・CAPS		白		白	SUS304	-	SUS304	-			SUS304	-
	CNBS・CNPS					-	-						

■寸法表

Catalog No		D	車輪材質	本体・車輪色	H	h1	h2	E	F	B	L	L1	L2	P1	P2	φd	t1	t2	M1	M2	許容荷重 (Kgf)	
タイプ	スチール																					ステンレス
ボルト	CABF	CABS	U (エラストマー)	B (黒) W (白)	67 (10)	5	30	34	70	35	-	-	-	-	-	-	-	2	M12	M12	60	
					96 (24)														35		42	85
	CNBF	CNBS			67	-	-	30	-										70	M12	-	60
					96	-	-	35	-										85	M16	-	120
プレート	CAPF	CAPS	U (エラストマー)	B (黒) W (白)	63 (10)	5	30	34	70	-	61	74	42	55	8.5	(3.0) 3.2	2	-	M12	M12	60	
					92 (24)														35		42	85
	CNPf	CNPS			63	-	-	30	-										70	-	-	60
					92	-	-	35	-										85	-	-	120

・ステンレスタイプの色は、W(白)のみです。
 ・t1寸法の()付は、ステンレスタイプです。

※ご使用の際は、別紙カタログの使用上の注意を必ずお読み下さい。

製品に関するお問い合わせはこちらまで