

# PTU、PUW、PT-SS、PT、FP、FPW、CTW シリーズ適合ショートバー


## PTU、PUW、PT-SS、PT、FP、FPW、CTWシリーズ適合ショートバー被覆付き

RoHS 対応


### 絶縁被覆付、 3つのカラーバリエーション

安全性に配慮した絶縁被覆付です。  
黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。


仕様 耐電圧/AC1500V 1分間  
材質 端子部：C2680R/Niメッキ  
絶縁部：PVC  
(□B14-※はC1100R/Niメッキ)

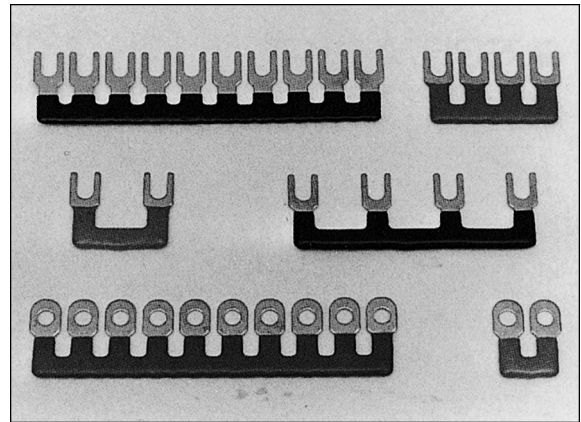

### ●Bタイプ (各ピッチY形端子形状)

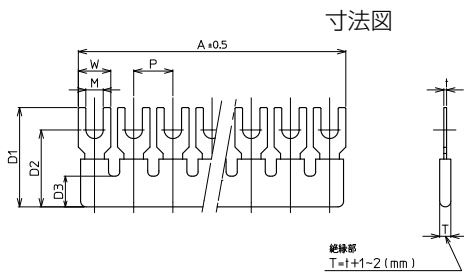

注文形式：

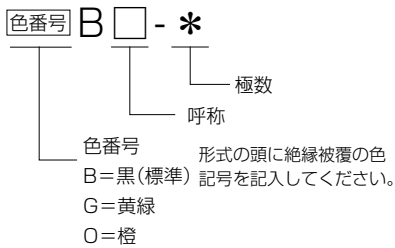

寸法表

寸法単位(mm)

呼称	P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位
7.0	7 mm	□B7.0-2	2	12.8	W:5.8 t:0.5 M:3.1 D1:17.5 <sup>+0.5</sup> D2:13.5 <sup>+0.5</sup> D3:5	PTW-SS10	15A	50
		-4	4	68.8				50
		-6	6					50
		-8	8					50
		-10	10					50
		-50	50	348.8				50
7A	7 mm	□B7A-2	2	12.7	W:5.7 t:0.6 M:3.2 D1:22 D2:17.7 D3:5	PTU-10 PT-SS10 FP-10 FPS-10 FPWS-10 PUW-10	15A	50
		-4	4	26.7				50
		-6	6	40.7				50
		-8	8	54.7				50
		-10	10	68.7				50
		-50	50	348.7				50
8	8 mm	□B8-2	2	14.5	W:6.5 t:0.6 M:3.7 D1:18.5 <sup>+0.5</sup> D2:13.8 <sup>+0.5</sup> D3:5	CTW-15S2 CTW-15R PUW-20	15A	50
		-4	10	78.5				50
		-6	20	158.5				50
		-8	40	318.5				50
		-10						50
		-50	50	398.5				50
8A	8 mm	□B8A-2	2	14.5	W:6.5 t:0.6 M:3.7 D1:22 D2:17.7 D3:5	PTU-20 PT-20 FP-SS20 FP-20 FPW-20 PTW-SS20 FPS-20 FPWS-20 PTW-SS20	15A	50
		-4	4	30.5				50
		-6	6	46.5				50
		-8	8	62.5				50
		-10	10	78.5				50
		-50	50	398.5				50
9.5	9.5 mm	□B9.5-2	2	17.4	W:7.9 t:0.6 M:3.7 D1:22 D2:17.7 D3:5	FPS-20H	15A	50
		-4	4	36.4				50
		-6	6	55.4				50
		-8	8	74.4				50
		-10	10	93.4				50
		-40	40	378.4				50
10	10 mm	□B10-2	2	18.2	W:8.2 t:0.6 M:4.3 D1:23.7 D2:19 D3:7	PTU-30 PT-30 FP-30 FPS-30 PUW-30	20A	50
		-4	4	38.2				50
		-10	10	98.2				50
11	11 mm	□B11-2	2	20	W:9 t:0.6 M:4.3 D1:23.7 D2:19 D3:7.5	PTU-40 PT-40 FP-40 FPS-40 PUW-40	20A	50
		-4	4	42				50
		-10	10	108				50
14	14 mm	□B14-2	2	26	W:12 t:0.8 M:5.4 D1:28.5 D2:22.5 D3:8.5	PTU-80 PT-80 FP-80 FPS-50 FPS-80	20A	50
		-4	4	54				50
		-10	10	138				50