45C全封闭系列-双面可打开 Closed series-both sides can be opened

主要技术参数 Basic technical data

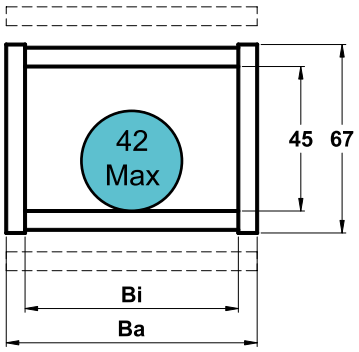

内高Inner height (mm):	45
最大允许电缆外径 (mm): Max outer diameter of cable	42
节距T Pitch (mm):	67（每米15节）(15 segments/m)
最大水平悬空长度 (m): Max horizontal hanging length	2.8
最大允许行程 (m): Max travel distance	200
最大允许垂直悬挂 (m): Max vertical hanging	70
可选弯曲半径 R (mm): Optional bending radius	100、125、150、200、250、300

RoHS CE

应用场合Application:

可应用于负载较重，长距离, 需封闭的，高速运动，环境恶劣等场合

Applied in the condition of heavy load, long distance,need closed, top speed movement, bad environment etc.

拖链型号 Type	内宽 Inner width Bi(mm)	外宽 outer width Ba(mm)	对应固定接头型号 Type of according fixed connector	A(mm)	B(mm)	C(mm)	ΦD(mm)
45C.50.R	50	78	45C.50.12PZ	67	22.5	22	6.5
45C.75.R	75	103	45C.75.12PZ	92	22.5	22	6.5
45C.100.R	100	128	45C.100.12PZ	117	22.5	22	6.5
45C.125.R	125	153	45C.125.12PZ	142	22.5	22	6.5
45C.150.R	150	178	45C.150.12PZ	167	22.5	22	6.5
45C.175.R	175	203	45C.175.12PZ	192	22.5	22	6.5
45C.200.R	200	228	45C.200.12PZ	217	22.5	22	6.5
45C.250.R	250	278	45C.250.12PZ	267	22.5	22	6.5

**:订购时，必须从可选弯曲半径R中选择合适的、确切的数值

The detailed value of R must be chosen from the dimensions

安装示意图Delineation of Installation

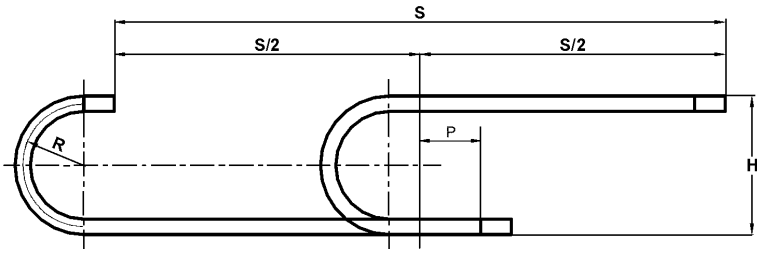

拖链长度L=S/2+π R+K（安装余量）

Length of chains: L=S/2+π R+K(spare space)

K=P+(2～3)T

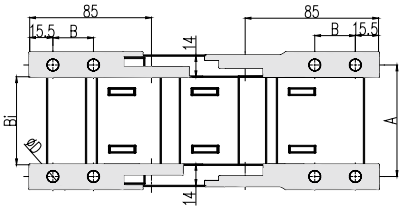



拖链示意图

Delineation of cable chain

可选附件optional accessories：

隔片Separator：45C.01VS



分隔片

Separator