


HSK 25E/32E/40E ハイブリッドG1チャック

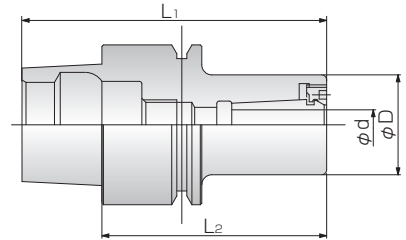


単位:mm

型番	コレット ツカミ能力d	D	L1	L2	質量 (kg)	使用する コレット	使用する スクリュー	使用する スパナ
HSK25E -HGC 6-30	1.0~ 6.0	20	43.0	30	0.14	SG 6	—	PS 6
HSK32E -HGC 6-30	1.0~ 6.0	20	46.0	30	0.14	SG 6	—	PS 6
-HGC 6-45	1.0~ 6.0	20	46.0	45	0.17	SG 6	—	PS 6
-HGC 8-45	1.0~ 8.0	25	61.0	45	0.19	SG 8	—	PS 8
-HGC10-45	2.0~10.0	26	61.0	45	0.19	SG10	—	PS10
HSK40E -HGC10-70	2.0~10.0	26	90.0	70	0.36	SG10	APM10-1	PS10

HSKホルダ

HSK 25E/32E/40E スーパーG1チャック

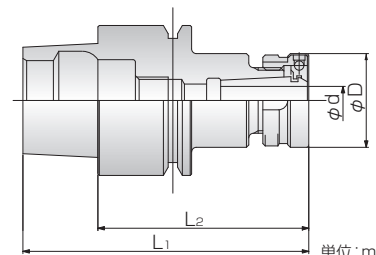

単位:mm

型番	コレット ツカミ能力d	D	L1	L2	質量 (kg)	使用する コレット	使用する スクリュー	使用する スパナ
HSK25E -SGC 6-35	1.0~ 6.0	20	48	35	0.08	SG 6	—	FS20
HSK32E -SGC10-45	2.0~ 10.0	31	61	45	0.21	SG10	—	FS33
HSK40E -SGC 8-60	1.0~ 8.0	26	80	60	0.31	SG 8	APM 8-1	FS26
-SGC10-70	2.0~10.0	31	90	70	0.41	SG10	APM10-1	FS33
-SGC12-75	3.0~12.5	36	95	75	0.40	SG12	APM12-1	FS36
-SGC16-90	3.0~16.0	42	110	90	0.53	SG16	APM16-1	FS42
-SGC20-90	3.0~20.0	50	110	90	0.68	SG20	APM20-1	FS50