


重量：約2.5kg



■添付品  
通線ブッシング(軽天用)  
PBZ-26K：5個付

### パンチセット



パンチ受け

パンチ

### グリップテープ




## 軽天スタッドパンチ<sup>®</sup> (天井下地部材穴あけ工具)

●天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。




通線ブッシングは野ぶち表面から突起させません。





通線ブッシング

### 穴あけ方法

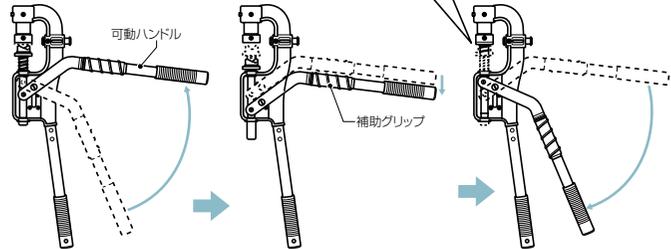


- ①ハンドルを全開(90°)に開きます。
- ②補助グリップを握り、ハンドルを下にスライドさせ、野ぶちにはめ込みます。
- ③ハンドルを上スライドさせてから可動ハンドルをゆっくり閉じ、穴あけします。

スタッドのセンターに穴あけができます。



※位置合わせピンをスタッドサイズの目盛りに合わせます。



PF管22が貫通できます。  
※通線ブッシング取り付け時はPF管16まで

ランナー

スタッド

品番	適用	開口寸法	適合ブッシング	入数	標準価格
MC-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ダブル野ぶち(19形・25形)</li> <li>●スタッド(サイズ65,75,90,100)</li> <li>●ランナー(サイズ50,65,75,90,100)</li> </ul>	φ31	通線ブッシング(軽天用)(PBZ-26K)	1	48,000

●注意 ●厚さ0.8mm以下の鋼材にのみご使用ください。  
●JIS規格外の下地材には使用できない場合があります。  
●ステンレス鋼や、角スタッドには使用できません。

### ■パンチセット(パンチ、パンチ受け交換用)

品番	開口寸法	適合ブッシング	入数	標準価格
MC-28P	φ28	通線ブッシング(軽天用)(PBZ-24K：内径φ24)	1	11,000
MC-31P	φ31	通線ブッシング(軽天用)(PBZ-26K：内径φ26.5)	1	11,000

※MC-28Pは、CD管22が貫通可能。 ※MC-31Pは、PF管22が貫通可能。

### ■グリップテープ

品番	色	適用	入数	標準価格
MC-110K	黒	補助グリップ交換用	1	590